James Hardie Europe
Kompletní program

PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



JamesHardie™ fermacell® AESTUVER®

Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnícímu systému . . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H_2O 13
- Powerpanel HD 18

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Powerpanel TE 24
- Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění . . . 25
- Originální nářadí 28

Protipožární deska Aestuver®

- Protipožární deska Aestuver® 29
- Příslušenství Aestuver™ 29

Hardie® Panel 30

- Hardie® Panel fasádní obklad 32
- Hardie® Architectural Panel 33
- Hardie® Architectural Panel Metalická 34
- Příslušenství Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel fasádní obklad . . . 35

Hardie® VL Plank 42

- Hardie® VL Plank fasádní obklad 44
- Hardie® Plank fasádní obklad 45
- Příslušenství Hardie® VL Plank a Hardie® Plank fasádní obklad 46

Důležité informace a kontakty . . 55









Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství najdete od str. 8

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5
18	1 500	1 000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1 285	21,0

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
10	2 000	1 250	70130	... 00386 5	60	150,00	1 760	11,5
	2 500	1 250	70132	... 00387 2	60	187,50	2 200	11,5
	2 540	1 250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,5
	2 750	1 250	70133	... 00389 6	50	171,88	1 977	11,5
	3 000	1 200	70026	... 00013 0	60	216,00	2 611	11,5
12,5	2 000	1 250	71130	... 00390 2	48	120,00	1 775	14,5
	2 500	1 250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,5
	2 540	1 250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,5
	2 750	1 250	71133	... 00393 3	40	137,50	2 040	14,5
	3 000	1 250	71134	... 00394 0	40	150,00	2 225	14,5
	3 000	1 200	71026	... 00037 6	35	144,00	2183	14,5
15	2 000	1 250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	17,5
	2 500	1 250	72132	... 003971	40	125,00	2 187	17,5
	2 540	1 250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	17,5
	2 750	1 250	72133	... 00399 5	35	120,31	2 155	17,5
	3 000	1 250	72134	... 00400 8	35	131,25	2 350	17,5
	3 000	1 200	72026	... 000611	35	126,00	2 290	17,5
18 ***	2 000	1 250	73130	... 00401 5	32	80,00	1 670	20,9
	2 540	1 250	73135	... 00403 9	32	100,00	2 088	20,9
	2 750	1 250	73133	... 00404 6	25	101,60	2 121	20,9
	3 000	1 250	73134	... 00405 3	25	93,75	1 957	20,9

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.
*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek (od 500 m²) pro optimalizaci výroby.
Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo	cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	na m² v kg
10	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5
12,5	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5
	1 000–6000	1 250	délkový	71006	14,5
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5
15	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5
18	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0
	1 000–6000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Tloušťka mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta kusů	m²	kg	Hmotnost kg/m²
12,5 mm	4-stranné frézování [1]	71327	01800 5	2000 × 1250	48	120	1768	14,5
12,5 mm	2-stranné frézování	71326	01804 3	3000 × 1200	35	120,3	2 081	14,5
15 mm	2-stranné frézování * [1]	72326	00398 8	2750 × 1250	35	120,3	2164	18

*** dodací lhůta jako u přířezů; [1] objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500 m²**

Individuální přířezy (od 500 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek.
Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo	cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	na m² v kg
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5

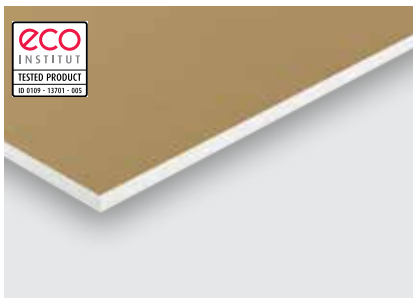

fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy u obvodových stěn.

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta*			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg**	na m² v kg
12,5	2670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5

* Odběr je možný pouze po celých paletách.
** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
10	2000	1250	70430	... 015615	60	150,00	1835	12
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m².
* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba
Spárovací lepidlo							
	**310 ml**	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m² stropní plochy (malé desky).
Spárovací lepidlo greenline							
	**310 ml**	Kartuše. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m² stropní plochy (malé desky).
Spárovací lepidlo							
	**580 ml**	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m² stropní plochy (malé desky).
Spárovací lepidlo greenline							
	**580 ml**	Ve folii. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79222	... 018845	20	32	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m² stropní plochy (malé desky).

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop
Rychlořezné šrouby								
	**3,9 × 30 mm**	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. Pro uchycení záklopové desky k Therm25.	79011 79021	... 00160 1 ... 00166 3	1 000 250 + Bit	10 40		
	3,9 × 40 mm	Pro jednovrstvé a dvouvrstvé oplášť. na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1 000	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	16–22 kusů na m²
	3,9 × 55 mm	Pro dvouvrstvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1 000	8		

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop
Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou								
	**3,5 × 30 mm BS**	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1 000	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	16–22 kusů na m²



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	Spotřeba strop
Páskované rychlořezné šrouby								
	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m² (1 strana)	16–22 kusů na m²
	3,9 × 40 mm		79235	... 01861 6				

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Spárovací tmel						
	5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m² u desek na výšku stěny
	20 kg		79003	... 00544 9	48	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Sádrová lepící malta						
	20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m²

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
Jemný finální tmel						
	10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové báze, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m²

	Množství	Popis
Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů		
	40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Plošná sádrová stěrka						
	5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m² při tloušťce vrstvy 1 mm
	25 kg		79089	... 00592 0	32	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
Válečkovaná omítka (Rollputz)						
	10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H_2O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m² na vrstvu

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba
Sklotextilní páska						
	50 m	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba
Armovací páska TB						
	45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba
Papírová vyztužující páska						
	75 m	Papírová vyztužující páska Šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
DUO lepidlo						
	**900 g**	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	ccca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Mísící špička DUO						
	**1 kus**	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–



Příslušenství pro dřevostavby

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Vydatnost
Výplňová malta						
	**25 kg**	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel



Příslušenství k těsnícímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Tekutá fólie						
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)
	20 kg		79072	... 00509 8	24	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Hloubková penetrace						
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Těsnící páska						
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry
	50 m		79070	... 00507 4	1	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící rohy						
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4		

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící manžety						
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba
Flexibilní lepidlo						
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².

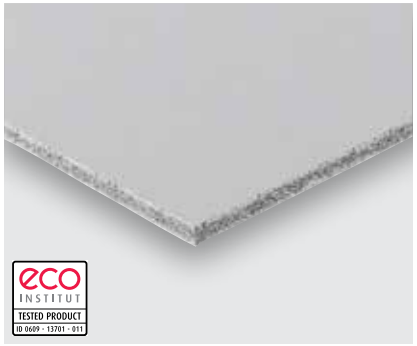

fermacell® Powerpanel H_2O

cementovláknitá deska, pro použití ve vlhkých prostorách a na fasádách.

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.





Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H_2O

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba
Spárovací lepidlo							
	**310 ml**	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m² stropní plochy (malé desky)

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² stěna	strop
Šrouby Powerpanel H_2O								
	**3,9 × 35 mm**	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H_2O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana)	cca 21 kusů
	3,9 × 50 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého opláštění Powerpanel H_2O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8		

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² stěna	strop
Šrouby Powerpanel H_2O s vrtací špičkou								
	**3,9 × 40 mm BS**	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H_2O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana)	cca 21 kusů

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Plošná stěrka Powerpanel						
	**10 kg**	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m² na 1 mm tloušky vrstvy

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba
Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)						
	**50 m**	Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošté vyztužení zavěšených podhledů. Zamezuje vlásečnicovým trhlinám. Součást systému fermacell® Powerpanel H_2O.	79116	... 01860 9	27	cca 1,1 m² na m² podkladu



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H_2O

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba
Jemný finální tmel Powerpanel						
	**10 l**	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m² na 1 mm tloušky vrstvy

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
DUO lepidlo						
	**900 g**	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	ccca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Mísící špička DUO						
	**1 kusů**	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
Válečkovaná omítka (Rollputz)						
	**10 kg**	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H_2O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m² na vrstvu



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H_2O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba
Armovací páska Powerpanel H_2O						
	**50 m**	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby
fermacell™ páska AWS						
	**30 m**	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby
Armovací lepidlo HD						
	**2,5 l** (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry
Armovací tkanina HD						
	**50 m**	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m² na m² plochy stěny
Hloubková penetrace						
	**5 kg**	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění



Příslušenství k těsnícímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Tekutá fólie						
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)
	20 kg		79072	... 00509 8	24	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Hloubková penetrace						
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Těsnící páska						
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry
	50 m		79070	... 00507 4	1	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící rohy						
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4		

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící manžety						
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba
Flexibilní lepidlo						
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².

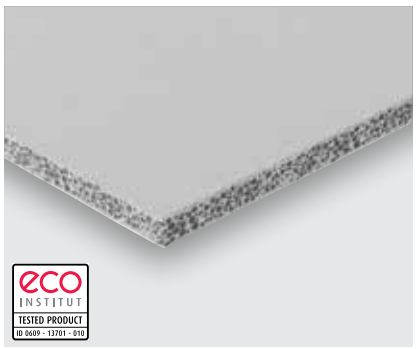

fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.
Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba
fermacell™ páska AWS						
	**30 m**	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
Armovací lepidlo HD						
	**2,5 l** (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžný m spáry

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba
Armovací tkanina HD						
	**50 m**	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m² na m² plochy stěny

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Lehká malta HD						
	**20 kg**	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank						
	**2 500 mm**	Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.	79054	... 00308 7	20	podle potřeby



Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

Příslušenství najdete od str. 21

Podlahové prvky bez kašírování

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
	Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	20	1 500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1 305	23,0
	25	1 500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	… 00408 4	60	45,0	1 330	29,0

Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
	Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	30	1 500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5
	35	1 500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	… 00563 0	50	37,5	1 210	31,5

Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
	Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	29	1 500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1 150	25,0
	34	1 500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1 300	34,0

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
	Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	30	1 500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	… 00105 2	60	45,0	1 150	25,0
	45	1 500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	… 00380 3	50	37,5	1 245	32,5

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
	Tloušťka	Délka	Šířka	izolační materiál	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	40	1 500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	… 00099 4	60	45,0	1 085	23,5

[1] Podle EN 13 163 EPS DEO 100 KPa.
* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba
Podlahové lepidlo							
	1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m² (odpovídá cca 20–25 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m² (odpovídá cca 7 m²/láhev)
Podlahové lepidlo greenline							
	1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100 g/m² (odpovídá cca 10–12 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m² (odpovídá cca 2,5 m²/láhev)

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy
Rychlořezné šrouby							
	3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů
			79020	... 00165 6 + Bit	250	40	
	3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10	
			79024	... 00169 4 + Bit	250	40	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Spárovací tmel						
	5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m²
	20 kg		79003	... 00544 9	48	

	Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Okrajová izolační páska MW						
	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60	



Příslušenství pro výškové vyrovnání

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Samonivelační stěrka						
	25 kg	Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm². Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky podsypu

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Vyrovnávací podsyp						
	50 l pytel (20 kg)	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m³	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Rychletuhnoucí podsyp T						
	80 l	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m² na 10 mm tloušťky podsypu

	Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba
Podkladová tkanina						
	75 m²	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m² na 1 m² podlahové plochy



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Voštinový zásyp						
	15 l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1 500 kg/m³.	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m² při výšce voštiny 60 mm

	Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát v mm	Paleta kusů
Podlahová vošťina						
	30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1 500 × 1 000	30
	60 mm		79038	... 00250 9		15

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba na m²
Kameninové pojivo fermacell™						
	2,7 kg	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	6 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu.



fermacell® Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta			ca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	kg*	na m² v kg
25	1 250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 fermacell® Powerpanel TE

Formát	Rozměr	Popis	Číslo	EAN	ca hmotnost
v mm	polystyrenu v mm		výrobku	40 0 7548 ...	na kus v kg
1 000 × 950	1 200 × 1 050	Sprchový prvek Powerpanel TE s nakašírovaným polystyrenem se spádem 2%	75084	... 01831 9	38

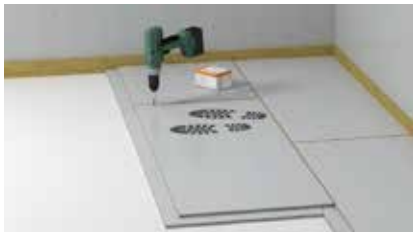

Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

	Množství	Popis	Číslo	EAN	Kusů/	Balení/	Spotřeba
			výrobku	40 0 7548 ...	balení	Paleta	
Podlahové lepidlo							
	1 kg	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m² (odpovídá cca 20–25 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130 - 150 g/m² (odpovídá cca 7 m²/láhev)

	Rozměr	Popis	Číslo	EAN	Kusů/	Balení/	Spotřeba/m²
	ø x Délka		výrobku	40 0 7548 ...	balení	karton	podlahy
Šrouby Powerpanel TE							
	3,5 × 23 mm	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů

	Množství	Popis	Číslo	EAN	Pytel/	Spotřeba
			výrobku	40 0 7548 ...	paleta	
Plošná stěrka Powerpanel						
	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m² na mm tloušky vrstvy

Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 26

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta*			cca hm. na
	Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg	m² v kg
fermacell® Therm25™										
	25	1 000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1 100 **	27
fermacell® Therm25™ -125										
	25	1 000	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76413	... 032551	90	45	1 180 **	25

Odběr možný pouze po celých paletách.
** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 26

	Rozměry v mm			Popis	Číslo	EAN	Paleta*			cca hm. na
	Tloušťka	Délka	Šířka		výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg	m² v kg
fermacell® Therm25™ puky										
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23
fermacell® Therm25™ -125 puky										
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76412	... 032544	144	36	740 **	21

Odběr možný pouze po celých paletách.
** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Základová nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 26

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	ca kg*	na m² v kg
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

	Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy
Rychlořezné šrouby							
	3,9 × 30 mm	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011	... 00162 5	1 000	10	45 kusů
			79021	... 00169 4 + Bit	250	40	
	3,9 × 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévaném systému.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	

	Rozměr v mm	Popis	Číslo-výrobku	EAN 40 0 7548 ...
fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona				
	1 500 × 1 000	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění **167 mm**. Materiál: karton	79190	... 03020 5
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění **125 mm**. Materiál: karton	79189	... 029858

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba
Podlahové lepidlo							
	1 kg	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	**Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m² co je 5 m² na láhev.**

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Sádrová lepící malta						
	20 kg	Pro zalévaný systém fermacell® Therm25™	79043	... 00255 4	48	**cca 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky**

	Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Okrajová izolační páska MW						
	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60	



Příslušenství k těsnícímu systému

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Tekutá fólie						
	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)
	20 kg		79072	... 00509 8	24	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Hloubková penetrace						
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění

	Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Těsnící páska						
	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry
	50 m		79070	... 00507 4	1	

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící rohy						
	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4		

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící manžety						
	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba
Flexibilní lepidlo						
	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m². 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m². 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m².



Originální nářadí fermacell

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení
Nůž					
	**1 kus**	Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6

	Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení
Špachtle					
	**250 mm**	K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rozměr mm
Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí					
	**1 kus**	Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	–
	3 kusy	Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100 × 100

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...
Stahovací latě				
	**1 set**	Kvalitní stahovací souprava, šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m.	79027	... 00222 6



Protipožární deska Aestuver®

Univerzální protipožární deska
z lehkého betonu se skelnými vlákny.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg**
10	2 600	1 250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1 020	10,0
15	2 600	1 250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1 020	12,0
20	2 600	1 250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1 020	15,0
25	2 600	1 250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1 100	18,0
30	2 600	1 250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1 120	22,0
35	2 600	1 250	8003500	... 01159 4	12	39,00	1 020	25,0
40	2 600	1 250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1 135	28,0
50	2 600	1 250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1 150	34,0
60	2 600	1 250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1 110	41,0

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.
Odběr je možný pouze po celých paletách.
* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Při vlhkosti 7 %.

Příslušenství Aestuver™

		Popis	Kusů/ balení	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...
Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx					
	1 kus	Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást. Rozměr: 148 × 105 mm.	1	8041009	... 01097 9
Protipožární pěna Aestuver™					
	380 ml	Set obsahuje: · 6 kartuší po 380 ml požární pěny · 12 kusů míchadel · 6 párů rukavic · 1 kus lepící pásky Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek.	6	8041014	... 01363 5
Protipožární tmel Aestuver™					
	310 ml	Kartuše. Barva: šedá Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení. Průměr těsnění průchodu do 113 mm. Klasifikace EI 15 - EI 120.	20	8061011	... 01347 5

Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel fasádní obklady









+ **Trvanlivé** a bezúdržbové.

+ **Třída reakce na oheň A2:** nehořlavý.

+ Tam, kde se **design** snoubí s **hospodárností**.

VYŽÁDEJTE SI VZOREK FASÁDNÍHO OBKLADU HARDIE®
https://www.jameshardie.cz/vyzadat-si-vzorek

Informace o shodě barev Hardie®

Naše paleta barev byla vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky v oboru a je vytvořena na míru fasádním obkladům Hardie®. Paleta obsahuje několik trendových barev a odstínů- k nim přiřazené kódy RAL jsou přibližné a měly by být použity pouze pro orientační účely. Další odstíny jsou možné v provedení: Individuální barva. Tam vybírejte z jakékoliv barvy RAL. Všechny naše vláknocementové produkty jsou opatřeny povrchovou úpravou s technologií ColourPlus™, která chrání obklady před degradací (blednutí, odlupování, praskání). Záruka na tuto povrchovou úpravu je 15 let.

15 let
záruka

Barva		Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel
Sněhově bílá	9003		
Mlhově šedá	7035		
Břidlicově šedá	7042		
Antracitově šedá	7016		
Černá	9004		
Štěrkově šedá	7044		
Kovově šedá	7043		
Zlatá	–		
Měděná	–		
Stříbrná	–		
Bronzová	–		
Ocelová	–		
Grafit	–		

Na řezané hrany použijte vždy naši originální barvu Hardie™ Seal.

Zobrazené barvy jsou orientační, mohou se lišit v závislosti na tisku nebo obrazovce.





Hardie® Panel fasádní obklad

S fasádními obklady Hardie získá každá fasáda nezaměnitelný a trvale krásný vzhled.

15 let záruka

Příslušenství najdete na straně 35

	Rozměry v mm **			Paleta		Prodávané	Hmotnost na
	Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	cca kg*	m²	kus v kg
Hardie® Panel hladká	3048	1220	8	25	995	93,00	37,9
			11	18	1052	66,93	53,5

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Nutné formátování pro čistý rozměr výrobku 3038 x 1210 mm

Hardie® Panel – hladká





Standardní barvy 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5673521	... 02963 6
Břidlicově šedá	5511352	... 02967 4
Kovově šedá	5923521	... 02966 7
Antracitově šedá	5421352	... 02968 1
Černá	5953521	... 02965 0

Standardní barvy 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5673621	... 03304 6
Břidlicově šedá	5511362	... 03301 5
Kovově šedá	5923621	... 03298 8
Antracitově šedá	5421362	... 03303 9
Černá	5953621	... 03302 2

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Dodávky pouze po ucelených paletách.

Hardie® Panel fasádní obklad je vláknocementovým panelem se střední objemovou hmotností pro použití na fasádě.
Obklady nejsou v jádru probarvené, nejsou lisované nebo broušené. Proto je rozpoznatelná přirozená struktura panelu, především za dopadajícího slunečního světla a mohou se vyskytnout optické nepravidelnosti na povrchu, v textuře nebo stupni lesku. Tyto nepravidelnosti nemají žádný vliv na obecné vlastnosti produktu a jsou ryze optického charakteru. Proto nejsou součástí záruky.

Individuální barvy 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5177035	... 03592 7

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Individuální barvy 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5000045	... 03535 4

Doba dodání cca 8 –10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (18 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Malý formát 2438 x1220 x 8 mm – individuální barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5178322	... 03513 2

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Malý formát 2438 x1220 x 11 mm – individuální barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5000136	... 03502 6

Doba dodání cca 8 –10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (18 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.



Hardie® Architectural Panel

Tento výrobek představuje inovativní řešení v oblasti vláknocementových obkladů se zárukou kvality a rozmanitosti designu. Vyberte si mezi nadčasovými barvami a moderními styly povrchů.

15 let záruka

	Rozměry v mm **			Paleta		Prodávané	Hmotnost na
	Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	m²	kus v kg
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	995	93,00	37,9
			11	18	1052	66,93	53,5

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Nutné formátování pro čistý rozměr výrobku 3038 x 1210 mm

Hardie® Architectural Panel – škrábaný beton

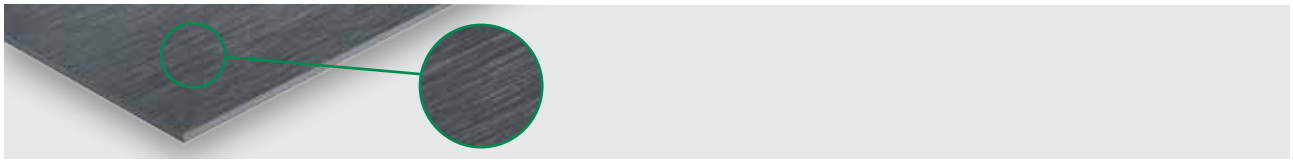

Standardní barvy 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5679362	... 03108 0
Břidlicově šedá	5519362	... 03111 0
Štěrkově šedá	5759362	... 03110 3
Mlhově šedá	5849362	... 03112 7
Antracitově šedá	5429362	... 03109 7
Černá	5959362	... 03113 4

Doba dodání cca 8 týdnů.
Za každou rozbalenou paletu účtujeme paušální poplatek 2900,- Kč.

Standardní barvy 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5679372	... 03266 7
Štěrkově šedá	5759372	... 03264 3
Mlhově šedá	5849372	... 03265 0
Břidlicově šedá	5519372	... 03267 4
Antracitově šedá	5429372	... 03262 9
Černá	5959372	... 03263 6

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Dodávky pouze po ucelených paletách.

Individuální barvy 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5000039	... 03571 2

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Individuální barvy 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5000044	... 03528 6

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (18 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.

Hardie® Architectural Panel – jemný písek

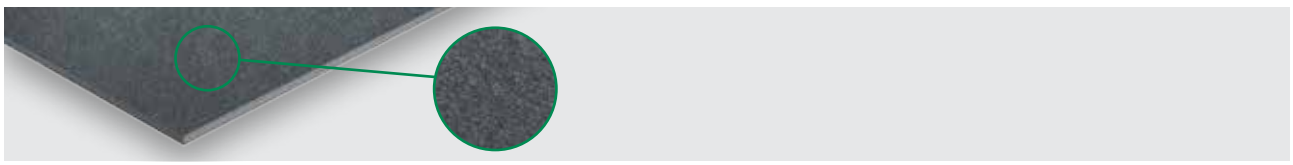

Standardní barvy 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5679352	... 03114 1
Břidlicově šedá	5519352	... 03117 2
Štěrkově šedá	5759352	... 03116 5
Mlhově šedá	5849352	... 03118 9
Antracitově šedá	5429352	... 03115 8
Černá	5959352	... 03119 6

Doba dodání cca 8 týdnů.

Individuální barvy 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barvy	5000139	... 036290

Doba dodání cca 8–10 týdnů.
Minimální objednávka od 1 palety (25 kusů).
V případě projektové zakázky je nutno objednat celé množství materiálu najednou.



Hardie® Architectural Panel Metalická

15 let záruka

Tento výrobek kombinuje výhody vláknocementových obkladů s kovovým vzhledem. Metalické odstíny jsou jemné v detailu ale výrazné v celkovém dojmu. Je to unikátní doplněk moderních fasád.

	Rozměry v mm **			Paleta		Prodávané	Hmotnost na
	Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	m²	kus v kg
Hardie® Architectural Panel Metalická	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7
			11	18	1069	66,93	56,4

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Nutné formátování pro čistý rozměr výrobku 3038 x 1210 mm

Hardie® Architectural Panel Metalická

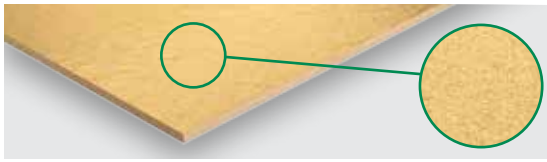

Nové

Panel 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Zlatá	5555382	... 03312 1
Měděná	5559382	... 03316 9
Stříbrná	5556382	... 03313 8
Bronzová	5557382	... 03314 5
Ocelová	5560382	... 03317 6
Grafit	5558382	... 03315 2

Doba dodání cca 8 týdnů.
Dodávky pouze po ucelených paletách.

Panel 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Zlatá	5555362	... 03378 7
Měděná	5559362	... 03375 6
Stříbrná	5556362	... 03374 9
Bronzová	5557362	... 03377 0
Ocelová	5560362	... 03373 2
Grafit	5558362	... 033725

Doba dodání cca 8 týdnů.
Dodávky pouze po ucelených paletách.

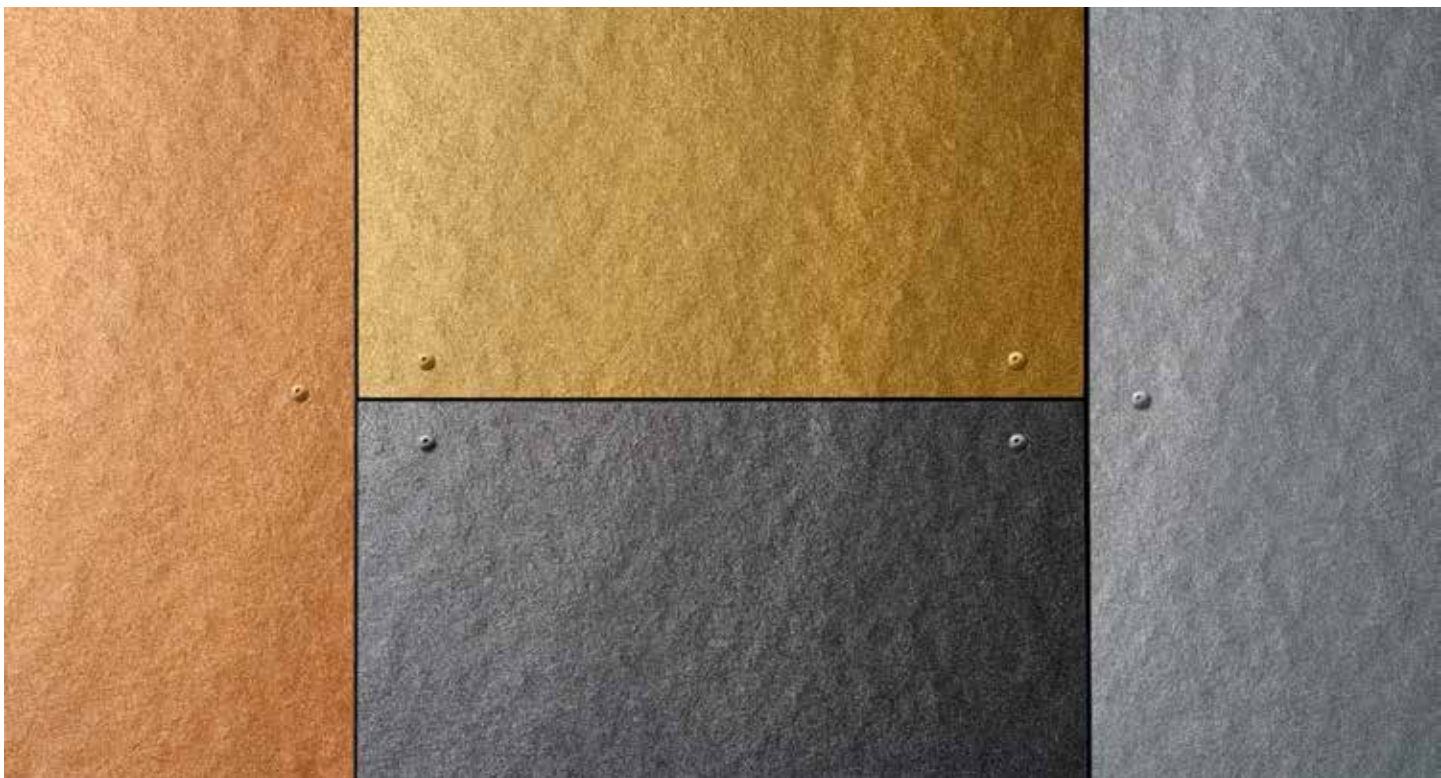

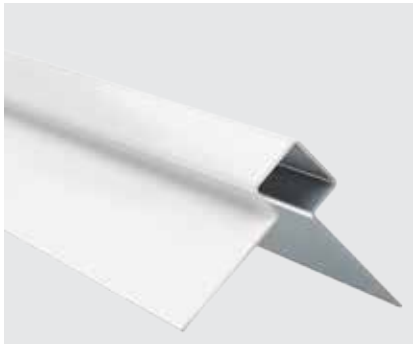

Hardie™ Panel MetalTrim™ profily

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily. Vhodné pro řešení s přiznanými spárami u fasádních obkladů Hardie® Panel a Hardie® Plank.



Délka v mm	Množství v balení
3000	5

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Sněhově bílá	5300225	... 08101 6
Štěrkově šedá	5300228	... 08104 7
Mlhově šedá	5300234	... 08110 8
Břidlicově šedá	5300430	... 08075 0
Kovově šedá	5300232	... 08108 5
Antracitově šedá	5300428	... 08073 6
Černá	5300235	... 08111 5

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
Objednávky po ucelených baleních.



Ventilační profil pro Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel

Ventilační profil pro ideální odvětrání fasády a jako ochrana proti škůdcům. K dodání ve 3 šířkách 25 mm, 38 mm a 50 mm pro spodní konstrukci.

Rozměry v mm pro spodní konstrukci	Délka	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...	Kusů balení	Hmotnost na kus v kg
25	3000	5300185 [1)]	... 08381 2	5	0,55
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74

Objednávky po ucelených baleních.

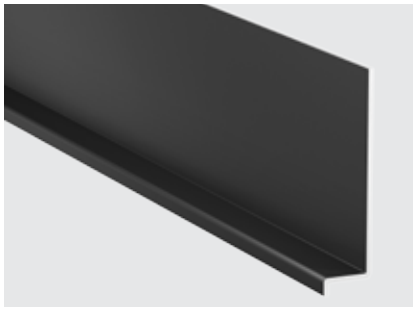

Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady

Vyrobeno z kvalitního, lakovaného hliníku. Pro překrytí horizontální spáry u Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel. Délka profilu 3000 mm.

Rozměry v mm Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 87173990 ...	kusů/ balení	cca hmotnost na kus v kg
3000	Černá	5300222 [1)]	... 8411 6	10	1,02

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
Dodávky po ucelených baleních.
Doba dodání cca 8 týdnů.



Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci)

Nerezové šrouby pro upevnění Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel fasádních okladů do dřevěné konstrukce. Barvy šroubů jsou napasovány na technologii ColourPlus™ fasádních desek Hardie® Panel.

Rozměry ø × délka	Průměr hlavy šroubu v mm		Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba Hardie® Plank u přiznané spáry*	Hardie® Panel
4,8 × 38	12	Individuální barvy	100	20	ca. 23 kusů/m²	cca 27 kusů/desku
		Standardní barvy/Metalická	250			

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Sněhově bílá	5300291	... 08387 4
Štěrkově šedá	5300293	... 08391 1
Mlhově šedá	5300297	... 08399 7
Břidlicově šedá	5300450	... 08091 0
Kovově šedá	5300295	... 08409 3
Antracitově šedá	5300448	... 08089 7
Černá	5300298	... 08410 9

Barvy šroubů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
Dodávky po ucelených baleních.
* Přiznaná spára tl. 3 mm

Individuální barva

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barva	5300468	... 03146 2

Dodávky po ucelených baleních.
Minimální objednávka 10 baleni.
Doba dodání cca 3 týdny.

Metalická

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Zlatá	5300650	... 03333 6
Měděná	5300653	... 03336 7
Stříbrná	5300651	... 03334 3
Bronzová	5300652	... 03335 0
Ocelová	5300655	... 03338 1
Grafit	5300654	... 03337 4



Hardie™ Panel nýty (pro hliníkovou konstrukci)

Hliníkový ($AlMg_3$) nýt s trnem z nerezové oceli k připevnění fasádní obkladů Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel na hliníkovou spodní konstrukci. Barvy nýtů korespondují s barvou nabízených Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel.

Rozměry ø × délka	Ø hlavy nýtu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/ Hardie® Panel
5 × 16 (pro 8 mm)	14	250	20	cca 27 kusů
5 × 21 (pro 11 mm)	14	250	20	cca 27 kusů

Standardní barvy 5 × 16 pro 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5300607	... 02741 0
Štěrkově šedá	5300602	... 02736 6
Mlhově šedá	5300606	... 02740 3
Břidlicově šedá	5300609	... 02743 4
Kovově šedá	5300601	... 02735 9
Antracitově šedá	5300600	... 02734 2
Černá	5300608	... 02742 7

Standardní barvy 5 × 21 pro 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5300715	... 03447 0
Štěrkově šedá	5300716	... 03448 7
Mlhově šedá	5300710	... 03442 5
Břidlicově šedá	5300712	... 03444 9
Kovově šedá	5300711	... 03443 2
Antracitově šedá	5300713	... 03445 6
Černá	5300714	... 03446 3

Individuální barva

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barva	5300469	... 03147 9

Dodávky po ucelených baleních.
Minimální objednávka 10 baleni.
Doba dodání cca 3 týdny.

Rozměry ø × délka	Ø hlavy nýtu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/ Hardie® Panel
5 × 16 (pro 8 mm)	14	250	20	cca 27 kusů
5 × 21 (pro 11 mm)	14	250	20	cca 27 kusů

Metalická 5 × 16 pro 8 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Zlatá	5300675	... 03344 2
Měděná	5300672	... 03341 1
Stříbrná	5300674	... 03343 5
Bronzová	5300673	... 03342 8
Ocelová	5300670	... 03339 8
Grafit	5300671	... 03340 4

Metalická 5 × 21 pro 11 mm

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Zlatá	5300824	... 03462 3
Měděná	5300820	... 03457 9
Stříbrná	5300823	... 03460 9
Bronzová	5300825	... 03463 0
Ocelová	5300822	... 03459 3
Grafit	5300821	... 03458 6



Hardie™ Seal barva

Akrylátová barva v technologii Hardie™ Seal pro produkty James Hardie pro zatření řezných hran a malé opravy.

Obsah v l	Plechovek/ karton	
0,5	11	Individuální barvy/ Standardní barvy
		Metalická

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Sněhově bílá	5300148	... 08300 3
Štěrkově šedá	5300132	... 08303 4
Mlhově šedá	5300138	... 08307 2
Břidlicově šedá	5300425	... 08071 2
Kovově šedá	5300136	... 08310 2
Antracitově šedá	5300423	... 08069 9
Černá	5300149	... 08301 0

Individuální barva[1)]

Popis	Číslo-výrobku	EAN 4007548 ...
Individuální barva / transparentní	5300108	... 02970 4

[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.

Metalická[1)]

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Zlatá	5300107	... 03325 1
Měděná	5300106	... 03324 4
Stříbrná	5300104	... 03322 0
Bronzová	5300105	... 03323 7
Ocelová	5300103	... 03321 3
Grafit	5300102	... 003320 6

[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.



Příslušenství

Pro usnadnění montáže fasádních obkladů jsme vymysleli celou řadu příslušenství.

	Rozměry v mm		Popis	Číslo	EAN	Role/
	Délka	Šířka		výrobku	8717399 ...	karton
Hardie™ EPDM páska						
	25	60	UV stabilní páska k instalaci pod fasádní obklad Hardie®. Tloušťka: 0,7 mm.	5300153	... 08378 2	20
		80		5300154	... 08377 5	16
		100		5300151	... 08376 8	12
		120		5300152	... 08375 1	12

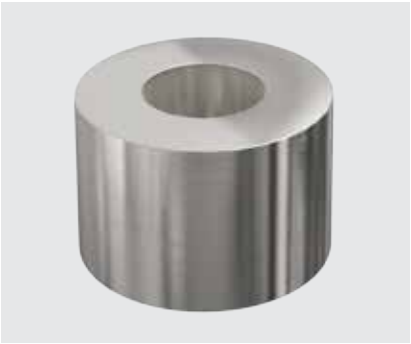

Hardie™ Fixační vložka

Příslušenství pro tvorbu pevných bodů při nýtování na hliníkovou spodní konstrukci. Díky Hardie™ vložce fixního bodu lze použít standardní průměry předvrtání a flexibilně definovat fixní a kluzné body přímo na stavbě.
Materiál: hliník

Rozměry		Popis	Číslo	EAN	kusů/	cca hmotnost
Délka v mm			výrobku	4007548 ...	balení	na kus v g
9,4 × 6		Hliník	5300159	... 03272 8	100	100



Hardie™ Panel centrovací nástavec

Pomůcka pro přesné a jednoduché předvrtání otvorů v hliníkové spodní konstrukci.
Materiál: slitina

Rozměry	Popis	Číslo	EAN	kusů/	cca hmotnost
Délka v mm		výrobku	4007548 ...	balení	na kus v g
146 × 20 × 9	slitina	5300100	... 03274 2	1	200



Hardie™ Panel systém skrytého kotvení

VSkryté mechanické upevnění fasádních obkladů Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel vláknocementových obkladů. Stačí několik málo kroků k dokonalému vzhledu fasády.

Pouze pro fasádní obklady Hardie® tloušťky 11 mm.

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548...
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, vrták s hloubkovým dorazem				
	1 kus	Přednastavený vrták z tvrdokovu, s hloubkovým dorazem 7,5 mm. Hloubka vrtané díry = 8,5 mm. Průměr vrtané díry = 7,1 mm. Použití tohoto vrtáku zajišťuje správnou hloubku vrtané díry. Životnost: ~1500 otvorů	5300658	...03437 1
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, vrták				
	1 kus	Vrták je vhodný pro CNC stroje nebo jako náhradní vrták pro Hardie™ Panel vrták s hloubkovým dorazem. Životnost: ~1500 otvorů	5300656	... 03435 7
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, měřidlo				
	1 kus	7/7,5 mm Pro kontrolu předvrtaného průměru otvoru.	5300657	... 03436 4
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, šroubovací nástavec				
	1 kus	Pro rozevření rozpěrné kotvy ve vyvrtaném otvoru. Vhodné pro nastavenou hloubku 7,5 mm. Životnost: minimálně 1 000 nastavovacích procesů.	5300659	... 03438 8
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, rozpěrná kotva se šroubem a maticí				
	1 balení po 250 kusech	Samořezné kotevní pouzdro se šestihrannou hlavou pro SW 9. Hloubka nastavení 7,5 mm a šestihranný šroub s aretačními zuby délky 10,5 mm. Pro tloušťku max. 3 mm. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli A4.	5300660	... 03439 5
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, rozpěrná kotva se šroubem – délka na objednávku				
	1 balení po 250 kusech	Samořezné kotevní pouzdro se šestihrannou hlavou pro SW 9. Hloubka nastavení 7,5 mm a šestihranný šroub s aretačními zuby délky související s projektem–pouze na zvláštní objednávku. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli A4.	5300661	... 03440 1
Hardie™ Panel systém skrytého kotvení, rozpěrná kotva se šroubem 10,5 mm				
	1 balení po 250 kusech	Přesazený závitový šroub vhodný pro hloubku nastavení 7,5 mm. Vnitřní šestihran a odpovídající matice s pojistnými zuby. Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli A4.	5300662	... 034418





Hardie® VL Plank
Horizontální montáž
spoj pero-dřážka



Hardie® VL Plank
Vertikální montáž
spoj pero-dřážka



Hardie® Plank
Vertikální montáž
s překryvem spár,
struktura dřeva



Hardie® Plank
Horizontální montáž
s překryvem spár,
struktura dřeva



Hardie® Plank
Horizontální montáž
s viditelnou spárou
(3 mm), hladká struktura

+ **Přirozená a krásná struktura** přírodního dřeva

+ **Bezúdržbový povrch** díky technologii ColourPlus™

+ Odolné vůči **povětrnostním vlivům**

Informace o shodě barev Hardie®

Naše paleta barev byla vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky v oboru a je vytvořena na míru fasádním obkladům Hardie®. Paleta obsahuje několik trendových barev a odstínů – k nim přiřazené kódy RAL jsou přibližné a měly by být použity pouze pro orientační účely. Další odstíny jsou možné v provedení: Individuální barva. Tam vybírejte z jakékoliv barvy RAL. Všechny naše vláknocementové produkty jsou opatřeny povrchovou úpravou s technologií ColourPlus™, která chrání obklady před degradací (blednutí, odlupování, praskání). Záruka na tuto povrchovou úpravu je 15 let.

15 let
záruka

Barva		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	
	Přibližný odstín RAL	Struktura dřeva	Struktura dřeva	Hladká
Sněhově bílá	9003			
Kašmír	1013			
Mlhově šedá	7035			
Břidlicově šedá	7042			
Khaki hnědá	1019			
Kaštanově hnědá	8025			
Antracitově šedá	7016			
Černá	9004			
Štěrkově šedá	7044			
Ocelově šedá	7000			
Kovově šedá	7043			
Krémově bílá	1015			
Jemně zelená	7032			
Monterey Taupe	7002			
Šalvějově zelená	6013			
Perleťově šedá	7047			
Mechově zelená	1020			
Večerní modrá	7011			
Skandinávská červená	3009			
Oříškově hnědá	7006			
Espresso	7022			

Na řezané hrany použijte vždy naši originální barvu Hardie™ Seal.

Zobrazené barvy jsou orientační, mohou se lišit v závislosti na tisku nebo obrazovce.

Více informací o technologii ColourPlus™
naleznete na www.jameshardie.cz



Hardie® VL Plank fasádní obklad

15 let záruka

Hardie® VL Plank představuje novou generaci moderních fasádních obkladů. Zachované výhody jako trvanlivost a bezúdržbovost doplňuje ještě rychlejší a jednodušší zpracování.

ColourPlus™ Technologie

Příslušenství najdete na straně 49

	Rozměry v mm			Paleta				Hmotnost na
	Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	Prodávané m²	Pokládaná plocha** m²	kus v kg
Hardie® VL Plank fasádní obklad	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Spoj pero-drážka. Viditelná šířka jedné desky je 183 mm místo 214 mm.

Hardie® VL Plank struktura dřeva

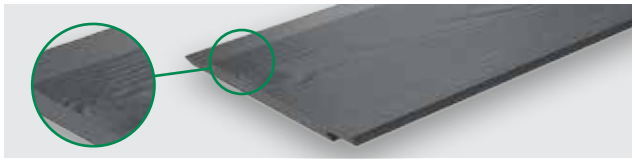

Standardní barvy[1)]

Popis	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
Sněhově bílá	5672121	... 02690 1
Kašmír	5692121	... 02694 9
Mlhově šedá	5842121	... 02692 5
Břidlicově šedá	5512121	... 02691 8
Khaki hnědá	5712121	... 03018 2
Kaštanově hnědá	5892121	... 03019 9
Antracitově šedá	5422121	... 02689 5
Černá	5952121	... 02693 2

Dodávky pouze po ucelených paletách.
[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.



Hardie® Plank fasádní obklad

Hardie® Plank nabízí přírodní krásu dřeva s trvanlivostí a bezúdržbovostí vláknocementu.

ColourPlus™ Technology

15 let záruka

Příslušenství najdete na straně 46

Rozměry v mm			Paleta				Hmotnost na
Délka	Šířka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	Prodávané m²	Pokládaná plocha** m²	kus v kg
3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

* Přesné hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Při přeložení 30 mm, horizontální montáž způsobem peření.

Hardie® Plank struktura dřeva

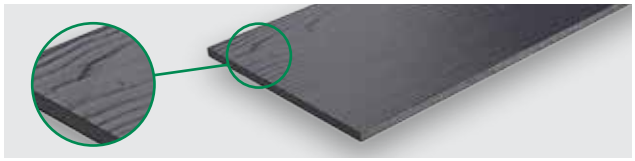

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Sněhově bílá	5671220	... 67121 7
Štěrkově šedá	5751220	... 75121 6
Mlhově šedá	5841220	... 84121 4
Ocelově šedá	5851220	... 85121 3
Oříškově hnědá	5771220	... 77121 4
Espresso	5460122	... 16969 1
Antracitově šedá	5420122	... 16536 5

Speciální barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Kašmír	5691220	... 69121 5
Krémově bílá	5681220	... 68121 6
Jemně zelená	5811220	... 81121 7
Perleťově šedá	5480122	... 16953 0
Monterey Taupe	5761220	... 76121 5
Khaki hnědá	5711220	... 71121 0
Mechově zelená	5791220	... 79121 2
Šalvějově zelená	5801220	... 80121 8
Večerní modrá	5861220	... 86121 2
Břidlicově šedá	5510122	... 16961 5
Skandinávská červená	5911220	... 91121 4
Kaštanově hnědá	5891220	... 89121 9
Kovově šedá	5921220	... 92121 3
Černá	5951220	... 95121 0

Doba dodání cca 8 týdnů.
Dodávky pouze po ucelených paletách.

Hardie® Plank hladká



Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Sněhově bílá	5670162	... 13682 2
Břidlicově šedá	5510162	... 16962 2
Kovově šedá	5921620	... 46880 0
Antracitově šedá	5420162	... 16534 1
Černá	5951620	... 47724 6
Štěrkově šedá	5751620	... 46865 7
Kašmír	5691620	... 46859 6
Krémově bílá	5681620	... 46858 9
Jemně zelená	5811620	... 46771 1
Mlhově šedá	5841620	... 46873 2
Perleťově šedá	5480162	... 16954 7
Monterey Taupe	5761620	... 46866 4
Khaki hnědá	5711620	... 46861 9
Mechově zelená	5791620	... 46868 8
Šalvějově zelená	5801620	... 46869 5
Ocelově šedá	5851620	... 46874 9
Večerní modrá	5861620	... 46875 6
Skandinávská červená	5911620	... 01196 9
Kaštanově hnědá	5891620	... 46877 0
Oříškově hnědá	5771620	... 01195 2
Espresso	5460162	... 16970 7

Doba dodání cca 10–12 týdnů.
Dodávky pouze po ucelených paletách.

Hardie™ Plank MetalTrim™ profily

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnitřních a vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily. Dostupné ve všech 21 barvách.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady ● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Vnitřní rohy



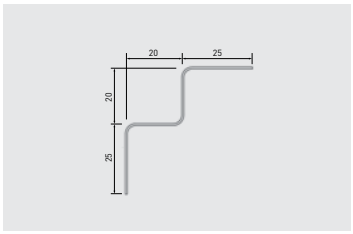

Délka v mm	Množství v balení
3000	5

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Černá	5300256	... 08906 7
Břidlicově šedá	5300434	... 08079 8
Kovově šedá	5300253	... 08904 3
Antracitově šedá	5300432	... 08077 4
Oříškově hnědá	5300264	... 08910 4
Štěrkově šedá	5300249	... 08907 4
Espresso	5300435	... 08080 4
Ocelově šedá	5300247	... 08908 1
Mlhově šedá	5300255	... 08901 2
Sněhově bílá	5300246	... 08900 5

Speciální barvy[1)]

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Perleťově šedá	5300433	... 08078 1
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0
Kašmír	5300262	... 08903 6
Kaštanově hnědá	5300248	... 08920 3
Khaki hnědá	5300254	... 08909 8
Večerní modrá	5300251	... 08919 7
Jemně zelená	5300263	... 08911 1
Krémově bílá	5300266	... 08916 6
Šalvějově zelená	5300258	... 08917 3
Mechově zelená	5300252	... 08913 5
Skandinávská červená	5300265	... 08902 9

Venkovní rohy



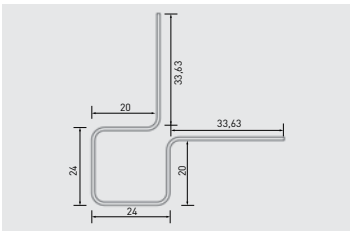

Délka v mm	Množství v balení
3000	5

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Černá	5300277	... 08927 2
Břidlicově šedá	5300438	... 08083 5
Kovově šedá	5300274	... 08925 8
Antracitově šedá	5300436	... 08081 1
Oříškově hnědá	5300285	... 08931 9
Štěrkově šedá	5300270	... 08392 8
Espresso	5300439	... 08084 2
Ocelově šedá	5300268	... 08929 6
Mlhově šedá	5300276	... 08922 7
Sněhově bílá	5300267	... 08921 0

Speciální barvy[1)]

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399...
Perleťově šedá	5300437	... 08082 8
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5
Kašmír	5300283	... 08924 1
Kaštanově hnědá	5300269	... 08941 8
Khaki hnědá	5300275	... 08930 2
Večerní modrá	5300272	... 08940 1
Jemně zelená	5300284	... 08932 6
Šalvějově zelená	5300279	... 08938 8
Mechově zelená	5300273	... 08934 0
Krémově bílá	5300287	... 08937 1
Skandinávská červená	5300286	... 08923 4

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
Objednávky po ucelených baleních.

[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.

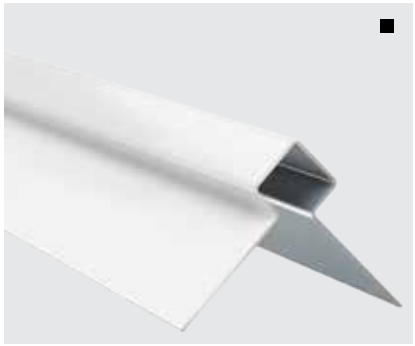

Hardie™ Panel MetalTrim™ profil

Kvalitní, lakované profily z hliníku pro moderní vzhled vnějších rohů. Jednoduchý přířez pomocí pily. Vhodné pro řešení s přiznanými spárami u fasádních obkladů Hardie® Panel a Hardie® Plank.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady

● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady



Délka v mm	Množství v balení
3000	5

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Sněhově bílá	5300225	... 08101 6
Štěrkově šedá	5300228	... 08104 7
Mlhově šedá	5300234	... 08110 8
Břidlicově šedá	5300430	... 08075 0
Kovově šedá	5300232	... 08108 5
Antracitově šedá	5300428	... 08073 6
Černá	5300235	... 08111 5

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
Objednávky po ucelených baleních.
Doba dodání cca 8 týdnů.

Hardie™ Trim NT3™ dekorační lišta pro Hardie® Plank

Dekorační lišty z vláknocementu pro doplnění fasádního systému. K dodání ve 3 barvách. Pro ukončení fasády u rohů, okeních a dveřních otvorů a dalších detailů.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady
● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Dekorační lišta – šířka 90 mm



Rozměry v mm			Paleta		Hmotnost	Kč za
Šířka	Délka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	na kus v kg	kus
90	3655	25	60	616	9,4	**623**

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Sněhově bílá	5671402	... 07841 2

Speciální barvy[1]

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Kašmír[1)]	5691402	... 07623 4
Černá[1)]	5951402	... 07688 3

Dekorační lišta – šířka 140 mm



Rozměry v mm			Paleta		Hmotnost	Kč za
Šířka	Délka	Tloušťka	kusů	ca. kg*	na kus v kg	kus
140	3655	25	32	513	14,9	**845**

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Sněhově bílá	5671422	... 07615 9

Speciální barvy[1]

Popis	Číslo výrobku	EAN 0727396 ...
Kašmír[1)]	5691422	... 07625 8
Černá[1)]	5951422	... 07689 0

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.



Profil Hardie™ VL Plank pro okenní ostění a vnější rohy

Kvalitní hliníkové profily určené na vnější rohy a ostění.
Vhodné pro horizontální i vertikální použití.
Moderní detail pro fasádní obklady Hardie® VL Plank.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady
● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Rozměry v mm Délka		Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů na balení	Hmotnost na kus v kg
3000		Sněhově bílá	5300832	... 02816 5	5	1,2
3000		Kašmír	5300836	... 02818 9	5	1,2
3000		Mlhově šedá	5300834	... 02817 2	5	1,2
3000		Břidlicově šedá	5300833	... 02821 9	5	1,2
3000		Khaki hnědá	5300837	... 03021 2	5	1,2
3000		Kaštanově hnědá	5300838	... 03022 9	5	1,2
3000		Antracitově šedá	5300831	... 02819 6	5	1,2
3000		Černá	5300835	... 02820 2	5	1,2



Zakládací a okenní profil Hardie™ VL Plank pro svislou montáž

Tyto vysoce kvalitní hliníkové profily se používají pro vytvoření odvětrávacího detailu nadpraží oken s Hardie® VL Plank.
Používají se také jako zakládací profil pro svislou instalaci obkladu.

Rozměry v mm Délka		Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů na balení	Hmotnost na kus v kg
3000		Sněhově bílá	5300806	... 02809 7	5	1,2
3000		Kašmír	5300810	... 02813 4	5	1,2
3000		Mlhově šedá	5300808	... 02811 0	5	1,2
3000		Břidlicově šedá	5300807	... 02823 3	5	1,2
3000		Khaki hnědá	5300811	... 03033 5	5	1,2
3000		Kaštanově hnědá	5300812	... 03034 2	5	1,2
3000		Antracitově šedá	5300805	... 02822 6	5	1,2
3000		Černá	5300809	... 02812 7	5	1,2



Vnitřní rohový profil Hardie™ VL Plank

Tyto velmi kvalitní hliníkové profily lze použít na moderní rohové spoje pro horizontální i vertikální instalace s fasádními obklady Hardie® Plank.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady ● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Rozměry v mm Délka		Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů na balení	Hmotnost na kus v kg
3000		Sněhově bílá	5300861	... 02890 5	10	0,7
3000		Kašmír	5300865	... 02894 3	10	0,7
3000		Mlhově šedá	5300863	... 02892 9	10	0,7
3000		Břidlicově šedá	5300862	... 02891 2	10	0,7
3000		Khaki hnědá	5300866	... 03025 0	10	0,7
3000		Kaštanově hnědá	5300867	... 03026 7	10	0,7
3000		Antracitově šedá	5300860	... 02889 9	10	0,7
3000		Černá	5300864	... 02893 6	10	0,7



Zakládací profil Hardie™ VL Plank

Zakládací profil z hliníku, vhodný pro horizontální instalaci obkladu Hardie® VL Plank.

4673 Kč/balení

Rozměry v mm Délka	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...	Kusů na balení	Hmotnost na kus v kg
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92



Zakládací profil fermacell™ HD/ Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank.

701 Kč/kus

Rozměry v mm Délka	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...	Kusů v balíku	Spotřeba
2500	79054	... 00308 7	20	podle potřeby



Hardie™ Plank ventilační profil

Kombinace zakládacího a ventilačního profilu.
Dostupné ve třech hloubkách ramene:
25 mm, 38 mm a 50 mm.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady
● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

Rozměry v mm pro spodní konstrukci	Délka	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...	Kusů balení	Hmotnost na kus v kg
25	3000	5300182 [1)]	... 08373 7	5	0,7
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7

[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.



Ventilační profil pro Hardie® Plank a Hardie® Panel

Ventilační profil pro ideální odvětrání fasády
a jako ochrana proti škůdcům. K dodání ve 3 šířkách
25 mm, 38 mm a 50 mm pro spodní konstrukci.

Rozměry v mm pro spodní konstrukci	Délka	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...	Kusů balení	Hmotnost na kus v kg
25	3000	5300185 [1)]	... 08381 2	5	0,55
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74

[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.

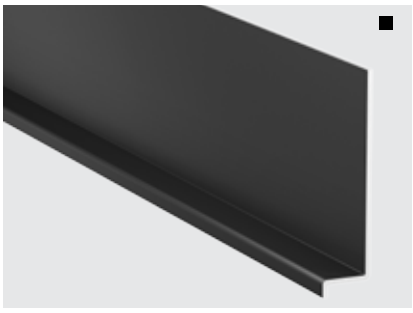

Z-profil pro Hardie® Panel fasádní obklady

Vyrobeno z kvalitního, lakovaného hliníku.
Pro překrytí horizontální spáry.
Délka profilu 3000 mm.

Rozměry v mm Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 87173990 ...	kusů/ balení	cca hmotnost na kus v kg
3000	Černá	5300222 [1)]	... 8411 6	10	1,02

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.
Dodávky po ucelených paletách.
[1)] Doba dodání cca 8 týdnů.



Hardie™ VL Plank šrouby

Zápustné šrouby z nerezové oceli A2, pro rychlé upevnění fasádního obkladu Hardie® Plank a Hardie® VL Plank do dřevěné konstrukce. S plochou hlavou pro skryté upevnění při aplikaci s překryvem (peření).

Rozměry ø × délka	Průměr hlavy šroubu v mm	Kusů/ balení	Spotřeba Hardie® Plank	Číslo výrobku	EAN 4007548 ...
4,2 × 40	10	250	cca 10 ks/m²	5300309	... 02682 6



Hardie™ Panel šrouby (pro dřevěnou konstrukci)

Nerezové šrouby s pohledovou probarvenou kulatou hlavou. Jsou určené pro upevnění Hardie® Plank fasádních obkladů do dřevěné spodní konstrukce při aplikaci s přiznanou spárou nebo pro řešení detailů.

Rozměry ø × délka	Průměr hlavy šroubu v mm	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba Hardie® Plank u přiznané spáry*	Hardie® Panel
4,8 × 38	12	250	20	cca 23 kusů/m²	cca 27 kusů/desku

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Sněhově bílá	5300291	... 08387 4
Štěrkově šedá	5300293	... 08391 1
Kašmír	5300301	... 08389 8
Krémově bílá	5300289	... 08388 1
Jemně zelená	5300302	... 08397 3
Mlhově šedá	5300297	... 08399 7
Perleťově šedá	5300449	... 08090 3
Monterey Taupe	5300299	... 08393 5
Khaki hnědá	5300296	... 08390 4
Mechově zelená	5300306	... 08395 9
Šalvějově zelená	5300307	... 08396 6
Ocelově šedá	5300292	... 08400 0
Večerní modrá	5300294	... 08403 1
Břidlicově šedá	5300450	... 08091 0
Skandinávská červená	5300304	... 08408 6
Kaštanově hnědá	5300305	... 08404 8
Oříškově hnědá	5300303	... 08394 2
Espresso	5300451	... 08092 7
Kovově šedá	5300295	... 08409 3
Antracitově šedá	5300448	... 08089 7
Černá	5300298	... 08410 9

Barvy profilů jsou napasované na technologii ColourPlus™ našeho fasádního opláštění Hardie® Plank. Může však dojít k malým barevným rozdílům.

[1] Doba dodání cca 8 týdnů.

* Přiznaná spára tl. 3 mm.



Hardie™ Seal barva

Akrylátová barva v technologii Hardie™ Seal pro produkty James Hardie® pro zatření řezných hran a malé opravy.

Obsah v l	Plechovek/ karton	Kč za karton
0,5	11	6 611

Standardní barvy

Popis	Číslo výrobku	EAN 8717399 ...
Sněhově bílá	5300148	... 08300 3
Štěrkově šedá	5300132	... 08303 4
Kašmír	5300144	... 08302 7
Krémově bílá	5300150	... 08320 1
Jemně zelená	5300145	... 08306 5
Mlhově šedá	5300138	... 08307 2
Perleťově šedá	5300424	... 08070 5
Monterey Taupe	5300139	... 08304 1
Khaki hnědá	5300137	... 08314 0
Mechově zelená	5300135	... 08311 9
Šalvějově zelená	5300140	... 08315 7
Ocelově šedá	5300130	... 08317 1
Večerní modrá	5300134	... 08318 8
Břidlicově šedá	5300425	... 08071 2
Skandinávská červená	5300147	... 08342 3
Kaštanově hnědá	5300131	... 08313 3
Oříškově hnědá	5300146	... 08346 1
Espresso	5300426	... 08072 9
Kovově šedá	5300136	... 08310 2
Antracitově šedá	5300423	... 08069 9
Černá	5300149	... 08301 0

[1] Doba dodání cca 8 týdnů.



Příslušenství

Pro usnadnění montáže fasádních obkladů jsme vymysleli celou řadu příslušenství.

■ Použitelné pro Hardie® Plank fasádní obklady
● Použitelné pro Hardie® VL Plank fasádní obklady

	Rozměry v mm		Popis	Číslo	EAN	Role/
	Délka	Šířka		výrobku	8717399 ...	karton
Hardie™ EPDM páska						
■● 	25	60	UV stabilní páska k instalaci pod fasádní obklad Hardie®. Tloušťka: 0,7 mm.	5300153	... 08378 2	20
		80		5300154	... 08377 5	16
		100		5300151	... 08376 8	12
		120		5300152	... 08375 1	12

	Jednotka	Popis	Číslo	EAN
			výrobku	0645646 ...
Gecko Gauge montážní pomůcka				
■ 	set	Gecko Gauge je montážní pomůcky pro jednoduchou montáž Hardie® Plank fasádních obkladů v jedné osobě.	5000015	... 903089

	Jednotka	Popis	Číslo	EAN
			výrobku	8717399 ...
Hardie™ Guillotine pákové nůžky				
■ 	1 kus	Odladěný nástroj pro rychlé, přesné a bezprašné krácení Hardie® Panel fasádních obkladů. 1 kus.	5300157	... 08369 0

	Průměr	Jednotka	Popis	Číslo	EAN
	v mm			výrobku	8717399 ...
Hardie™ Blade pilový kotouč					
■● 	160	1 kus	Speciální pilový kotouč pro minimální prašnost. 1 kus.	5300163	... 08368 3
	190			5300164	... 08365 2
	254			5300165	... 08366 9
	305			5300166	... 08367 6

Prodejní regiony

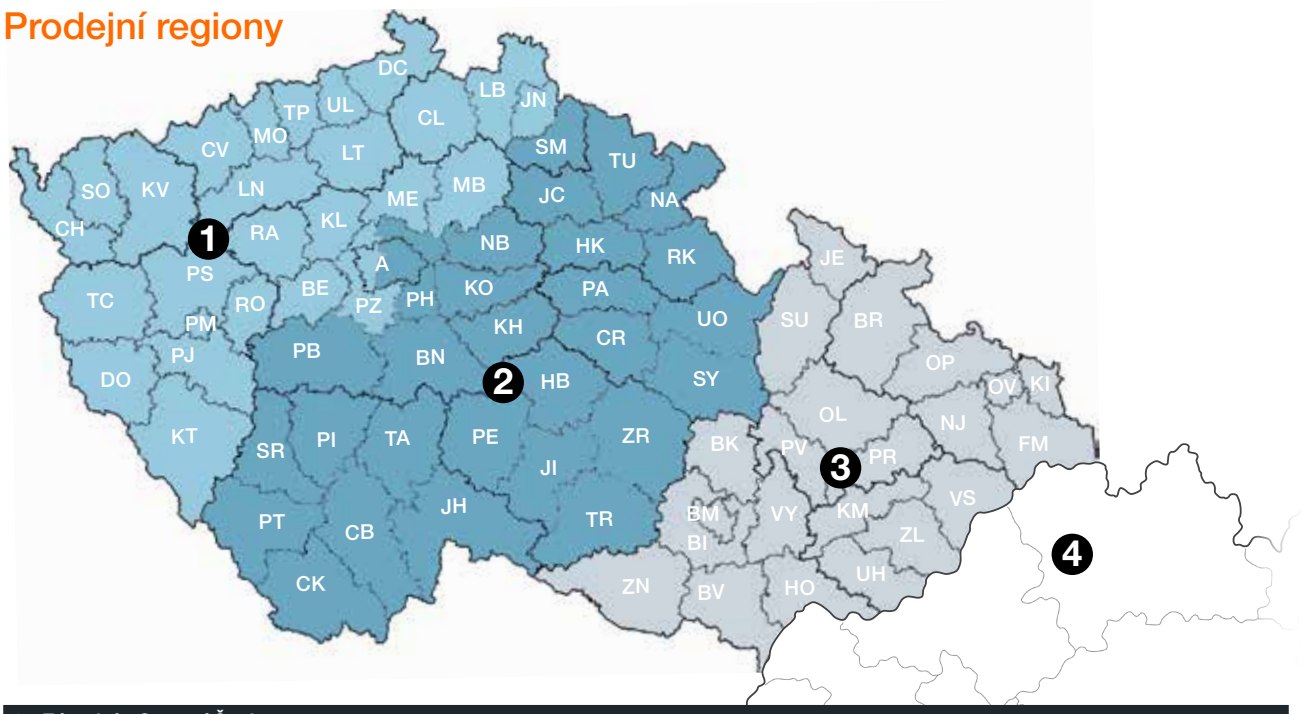

1 – Západní a Severní Čechy			
Regionální manažer	Zdeněk Drahoš	+ 420 734 771 731	zdenek.drahos@jameshardie.com
Projektový manažer	Jan Hejduk	+ 420 724 518 606	jan.hejduk@jameshardie.com
Technický konzultant	Ing. Radomír Dvořák	+ 420 606 038 627	radomir.dvorak@jameshardie.com
Key Account Manager – fasády	Ing. arch. David Novák	+ 420 604 545 254	david.novak@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů	Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com
2 – Východní a Jižní Čechy			
Regionální manažer	Jan Turner	+420 602 453 927	jan turner@jameshardie.com
Projektový manažer	Jan Hejduk	+ 420 724 518 606	jan.hejduk@jameshardie.com
Technický konzultant	Ing. Radomír Dvořák	+ 420 606 038 627	radomir.dvorak@jameshardie.com
Key Account Manager – fasády	Ing. arch. David Novák	+ 420 604 545 254	david.novak@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů	Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com
3 – Morava			
Regionální manažer	Jaromír Koběluš	+420 733 765 824	jaromir.kobelus@jameshardie.com
Projektový manažer	Ing. Vlastimil Kolman	+ 420 724 500 310	vlastimil.kolman@jameshardie.com
Technický konzultant	David Švábenský	+ 420 721 448 666	david.svabensky@jameshardie.com
Key Account Manager – fasády	Ing. arch. David Novák	+ 420 604 545 254	david.novak@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů	Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com
4 – Slovensko			
Regionální manažer	Ing. Michal Šauša	+ 421 948 253 060	michal.sausa@jameshardie.com
Projektový manažer	Ing. Michal Šauša	+ 421 948 253 060	michal.sausa@jameshardie.com
Technický konzultant	David Švábenský	+ 420 721 448 666	david.svabensky@jameshardie.com
Key Account Manager – fasády	Ing. arch. David Novák	+ 420 604 545 254	david.novak@jameshardie.com

Příjem objednávek:	Milena Suchanová	+ 420 296 384 330 + 420 602 356 186	fermacell-cz@jameshardie.com milena.suchanova@jameshardie.com
Technický a marketingový specialista	Ing. arch. Katarína Šmejkalová	+420 607 011 657	katarina.smejkalova@jameshardie.com
Technický ředitel	Ing. Jaroslav Benák	+ 420 606 657 523	jaroslav.benak@jameshardie.com
Obchodní ředitel a vedoucí organizační složky	Ing. Ondřej Dvořák	+ 420 602 258 858	ondrej.dvorak@jameshardie.com

Důležité informace

James Hardie Europe GmbH, o.z., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ : 27123235 **bankovní spojení: Bank of America** **telefon + 420 296 384 330**

DIČ: CZ27123235 **číslo účtu: 1388030082 / 2700**

Objednávky přijímáme pouze na emailové adrese fermacell-cz@jameshardie.com.

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz, www.fermacell.sk
a www.jameshardie.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 09/2025

© 2025 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited
a společnosti James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Europe GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:
Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /09.25/pv